

MISCHVERFAHREN

VORGESEHENE VERWENDUNG




Gelegentlicher fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

1 - MISCHEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

2 - GIESSEN



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.

3 - VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²



Nur gewaschene
und trockene Steine
verwenden.



Bitte achten Sie darauf,
dass drei Tage nach
der Verarbeitung, warmes
und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung
bei trockenem Wetter
und Temperaturen
über 7°C.

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln
und EASIHOLD in das
Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein
Sprühgerät ohne
Luftvermischung
(Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut
schütteln und
sicherstellen, dass die
Düse korrekt eingestellt
ist.

2 - ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste
Schicht auf die saubere
und trockene Oberfläche
auf, indem Sie langsam
und kontrolliert sprühen,
um eine gleichmäßige
Abdeckung zu
gewährleisten.

3 - ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht
aufgetragen wurde, harken
oder bewegen Sie die
Steine, um das nicht
beschichtete Material
freizulegen. Auf diese Weise
stellen Sie sicher, dass die
Oberfläche ausreichend mit
EASIHOLD bedeckt ist.

4 - ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht
denselben Vorgang wie in
Phase 2 anwenden.
Sobald eine gleichmäßige
Abdeckung erreicht ist, die
Oberfläche leicht
verdichten, um das beste
Haftungsergebnis zu
erzielen.


24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT

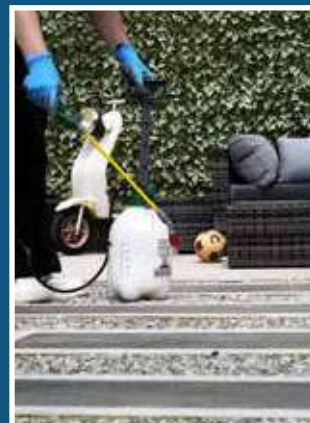

Nachdem die ersten
beiden Schichten
getrocknet sind, die dritte
und letzte Schicht der
Endbehandlung auf die
Oberfläche auftragen.
Trocknen lassen und falls
notwendig, die Anwendung
für eine bessere Haftung
wiederholen.

24h


24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h


EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer
Einsatz



Gelegentlicher
fussgängerverkehr



Befahrbare
Bereiche



Unter
Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO